





Ganges Monomandos

- Disponible en: alto y bajo
- Acabado en: cromo
- Resistencia adecuada a la corrosión
- El diseño permite la reposición de partes
- Diseño para alta y baja presión
- **Incluye:**
 - Mangueras de acero inoxidable
- Cartucho cerámico de distribución
- Juego de instalación (tornillos con tuerca, dos empaques, soporte de fijación)
- Gasto en baja presión:
Límite inferior: 2,8 l/min
Límite superior: 5,3 l/min
- Gasto en alta presión:
Límite inferior: 5,3 l/min
Límite superior: 8 l/min

Mantenimiento:

- Lavar con agua limpia y secar con tela suave. No utilizar detergentes ni productos que contengan cloro que puedan dañar el acabado.

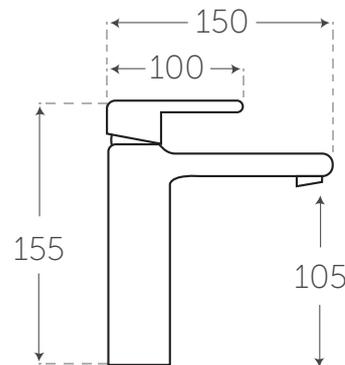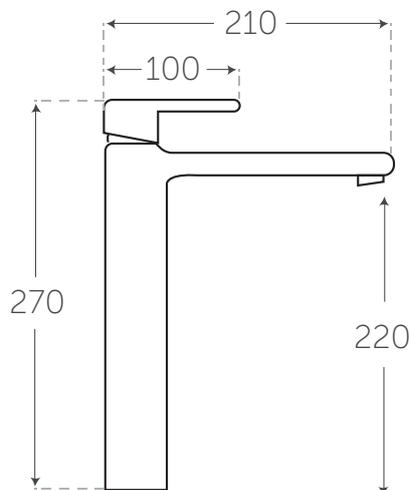

Margen de diferencia +/-5mm

f Modulati **@** Modulati_ **☎** (444) 813-6502 **🛡** Garantía con periodo de validez de un año. Válida únicamente por defectos de fábrica.